
Mode d’emploi commande 4 fonctions

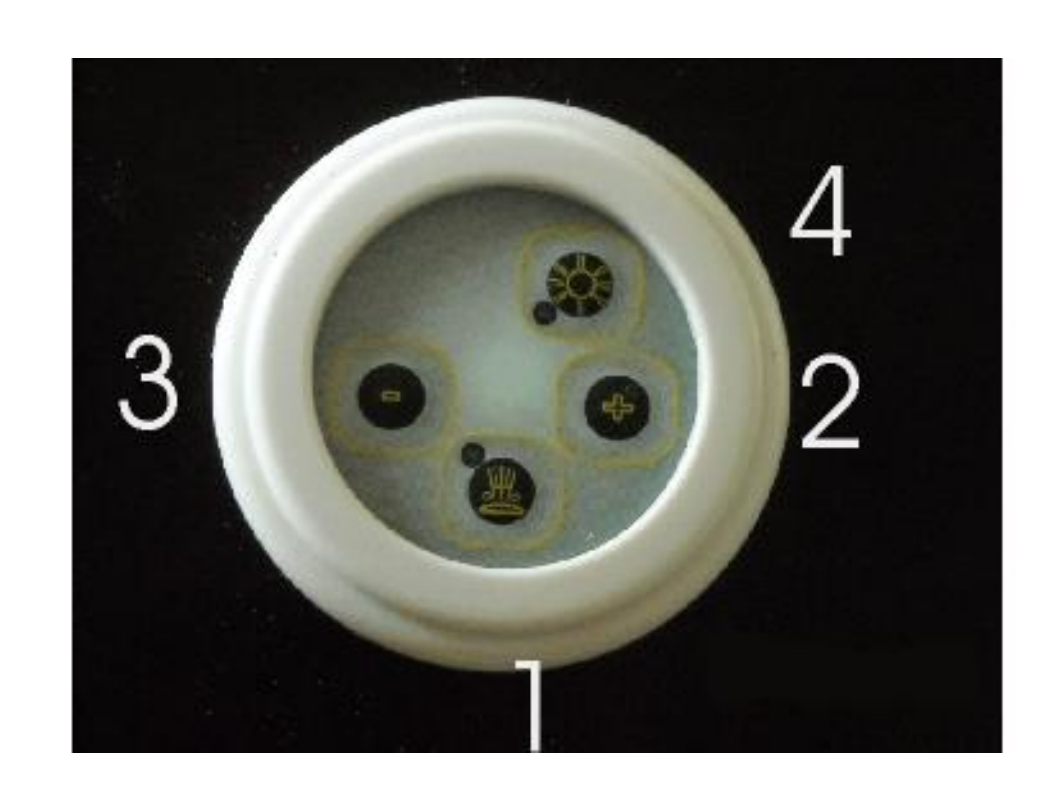

Au repos quand la baignoire est vide le témoin lumineux (led)

clignote 1 x toute les 10 secondes ceci veut dire que la baignoire de massage est

raccordée sur le réseau électrique 220 volt 50 hertz.

A / remplir la baignoire jusqu’à ce que la led s’allume fixe

B / mise en fonction appuyer sur la touche 1, le système de massage fonctionne à 100%

C / réglage de la force du système de massage en moins avec la touche n°3

ou en plus sur la touche 2 en gardant le doigt appuyé.

D / pour mettre en fonction la variation automatique appuyer 1 fois sur les touches 2 et 3

Simultanément.

E / pour mettre en fonction l’impulsion automatique appuyer une deuxième fois sur les touches 2 et 3.

la touche n°4 est une option : spot sous marin et ou système de massage à jets d’eau.

l’appui sur la touche 4 en laissant le doigt appuyer pendant environ 5 secondes enclenchele clignotement ou l’impulsion automatique.

F / après avoir vidé le bain la led clignote 2 fois par seconde et après environ 10 minutes

le séchage fonctionne pendant 3 minutes 2 fois, après cette opération la led fonctionne

1 fois toute les 10 secondes et les touches du clavier sont bloquées